


DR SELÜLLER

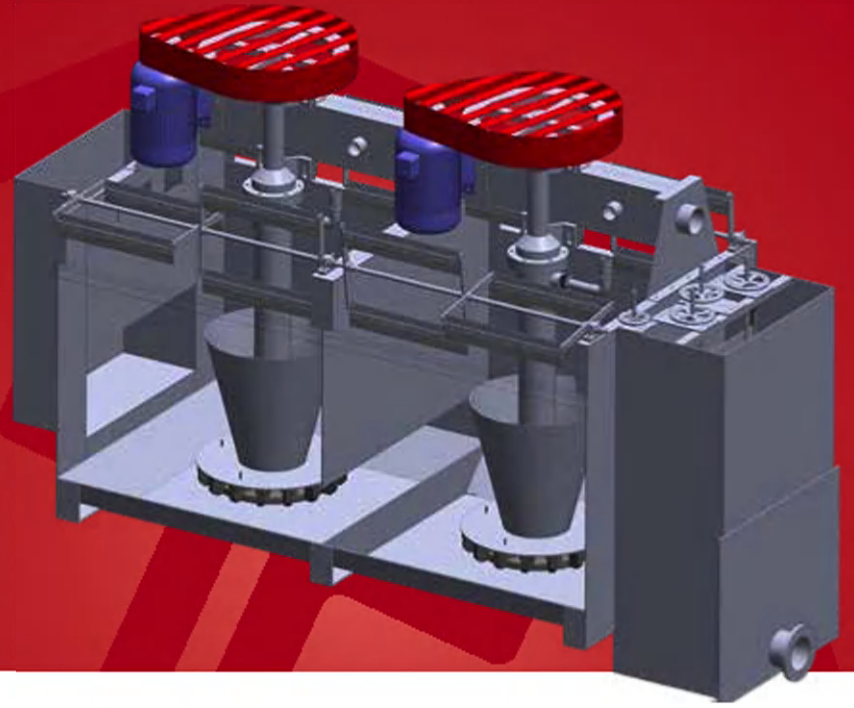

DR tipi selüller, SUB-A'dan sonra geliştirilmiş, her selülün fanı üzerinde pülpün düzenli karışımını sağlayan bir kovası olan, açık tipte (pülpün bir selülden diğerine bir perde altından kolayca geçtiği) selüllerdir. Özellikle ince öğütülmüş baz metal cevherlerin, görece daha düşük yoğunluklu endüstriyel hammaddelerin ve kömürün flotasyonunda kullanılır.


ÖZELLİKLERİ

- Tam gün ağır çalışma koşullarına uygun
- İsteğe bağlı olarak tek ya da çift köpük sıyırıcı sistemi
- Bakım kolaylığı ve aşınan parçaların kolay değişim olanağı
- Aşınmaya ve korozyona dayanıklı kauçuk kaplı statör ve fan
- İsteğe ve şartlara bağlı olarak gövde ve pülp ile temas eden tüm yüzeylerin kauçuk kaplanması
- Anında, kaliteli ve ucuz yedek parça temini



DR SELÜLLER

	Motor (kW)	Motor Devri (d/dak.)	Motor (adet)	Ağırlık (kg)
1,4m ³	11	1000	1	2400
2,8m ³	11	1000	2	3800
5,0m ³	18,5	1000	2	5300

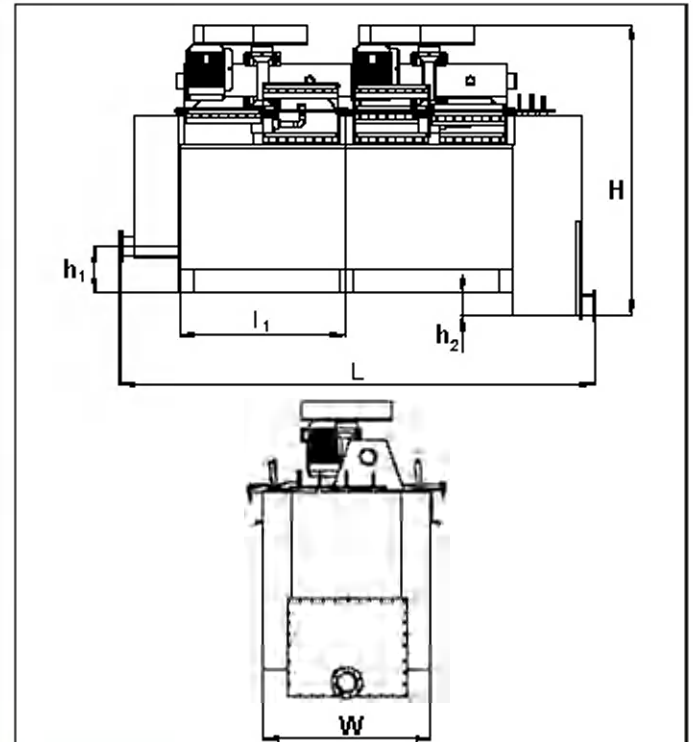

DR SELÜLLER

	H	L	W	h ₁	h ₂	l ₁
1,4m ³	2285	5430	1100	548	-	1100
2,8m ³	2560	4290	1485	665	-	1550
5,0m ³	3200	5245	1830	506	250	1830